

# QUALITÄTS-ZERTIFIKAT

Prüfbericht Nr.:  
4050-08-2022/FALQUON


LVT-Bodenbelag „FALQUON SPC – the floor dryback“

<u>Qualitäts-/Prüfmerkmal</u>	<u>Ergebnis</u>
Elektrostatisches Verhalten: EN 1815 Verfahren B	0,89 kV / Anforderung $\leq 2$ kV erfüllt
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung: ISO 23999	- 0,06 % / Anforderung $\leq 0,25$ % erfüllt
Gleitreibungskoeffizient: EN 13893	0,45 $\mu$ / Anforderung „DS“ erfüllt gut bis sicher



iff – Institut für Fußbodenbau

Grevesmühlen / Overath, 23. August 2022

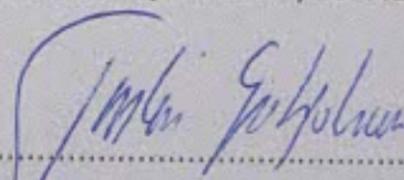

Institutsleitung: Torsten Grotjohann

