the wall

for wall & floor

WATERPROOF PANELS

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

FALQUON
floors for friends

THE WALL

INNOVATIV FÜR **WAND** & **BODEN**

- hergestellt aus e.marble mit 75 % Gesteinsanteil
- für Renovierung und Neubau
- Verlegung auf Fliesen ohne Spachteln der Fugen
- selbstausrichtendes Click-System
- integrierter Microfuge
- Verklebung mit Falquon Wall Polymerleim
- Oberfläche in Supermatt oder Hochglanz
- einfach und schnell zu montieren

- made of e.marble with 75 % stone content
- for renovation and new construction
- laying on tiles without filling the grouts
- self-aligning click system
- integrated micro groove
- glued with Falquon Wall polymer glue
- Surface in super matt or high gloss
- easy and quick to assemble

- en e.marble avec une teneur en pierre de 75 %
- pour la rénovation et la construction neuve
- pose sur carrelage sans reboucher les joints
- système de clic à alignement automatique
- micro chanfrein intégré
- collé avec de la colle polymère Falquon Wall
- Surface en super mat ou brillant
- facile et rapide à assembler

- изготовлен из э.мрамора с содержанием камня 75 %
- для ремонта и нового строительства
- Укладка плитки без заполнения швов
- самоустанавливающаяся защелкивающаяся система
- встроенная микроцентрифуга
- Склеены полимерным клеем Falquon Wall.
- Поверхность суперматовая или глянцевая
- легко и быстро собирается

SPEZIFIKATION

Oberfläche
supermatt **MT** / highgloss **HG**

Paneel
800 x 400 x 4,0 mm

Karton
6 Paneele = 1,944 m^2

Palette
109,440 m^2 = 882,70 kg / 57 Kartons

Nutzungsklasse
42

micro Micro-Fuge

click

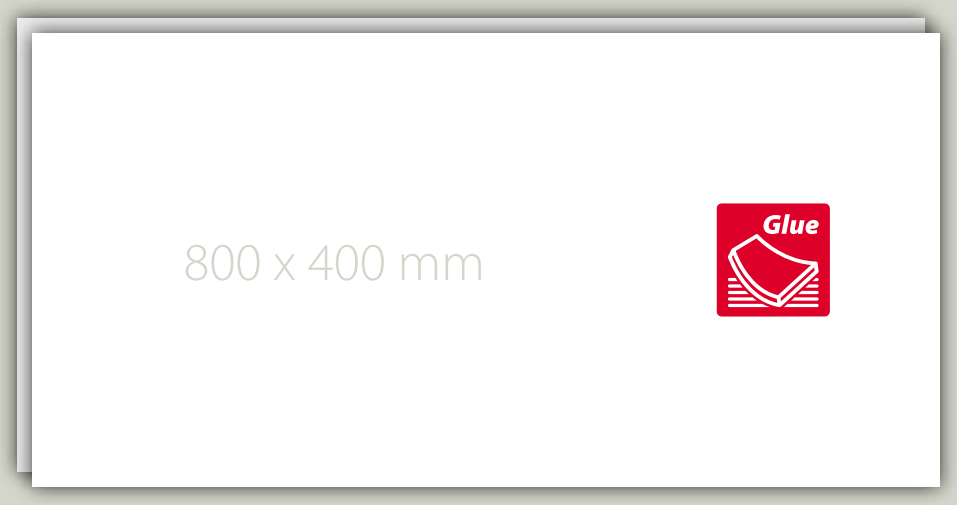

ANWENDUNG

APPLICATION

Unser Produkt ist sowohl an der Wand als auch auf dem Boden einsetzbar. Sie kleben einfach über bestehende Flächen (Fliesen oder fester Untergrund) die Paneele mit unserem Kleber – kein aufwendiges und staubiges Zuschneiden schwerer Fliesen, kein Verfugen, keine Endreinigung und sofort einsetzbar.

Our product can be installed both on the wall and on the floor. You simply stick the panels over existing surfaces (tiles or a solid substrate) with our glue - no time-consuming and dusty cutting of heavy tiles, no grouting, no final cleaning and can be used immediately.

Notre produit peut être utilisé aussi bien au mur qu'au sol. Vous collez simplement les panneaux sur les surfaces existantes (carreaux ou une surface solide) avec notre colle - pas de coupe longue et poussiéreuse de carreaux lourds, pas de chanfrein supplémentaire, pas de nettoyage final et peut être utilisé immédiatement.

Наш продукт можно использовать как на стене, так и на полу. Вы просто приклеиваете панели на существующие поверхности (плитку или твердую поверхность) с помощью нашего клея - без трудоемкой и пыльной резки тяжелой плитки, без затирки швов, без окончательной очистки и может быть использовано немедленно.

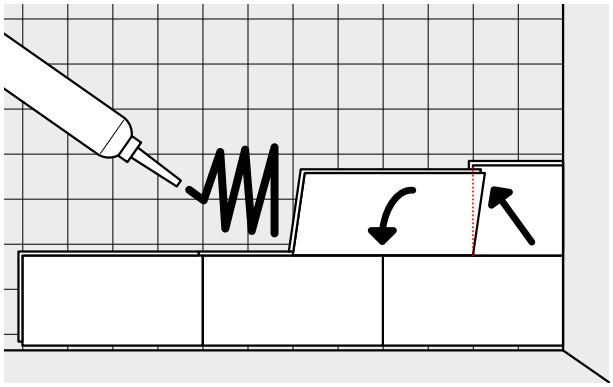

DEKORÜBERSICHT

P3001 Nebbia **MT**

P3002 Velluto **MT**

P3003 Levanto **MT**

P3004 Lavarosa **MT**

D2921 Carrara Marble **HG**

Q1004 Marmorata Chiara **HG**

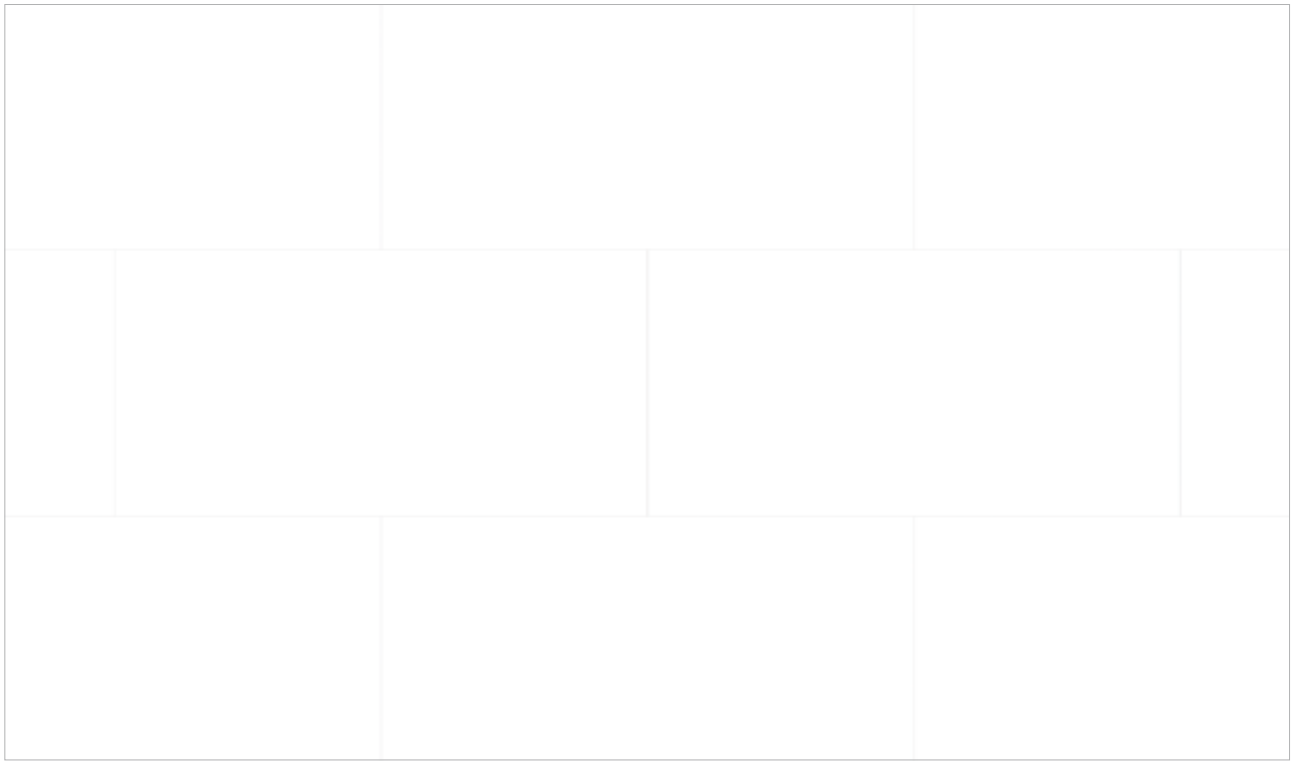

D2935 weiss **MT**

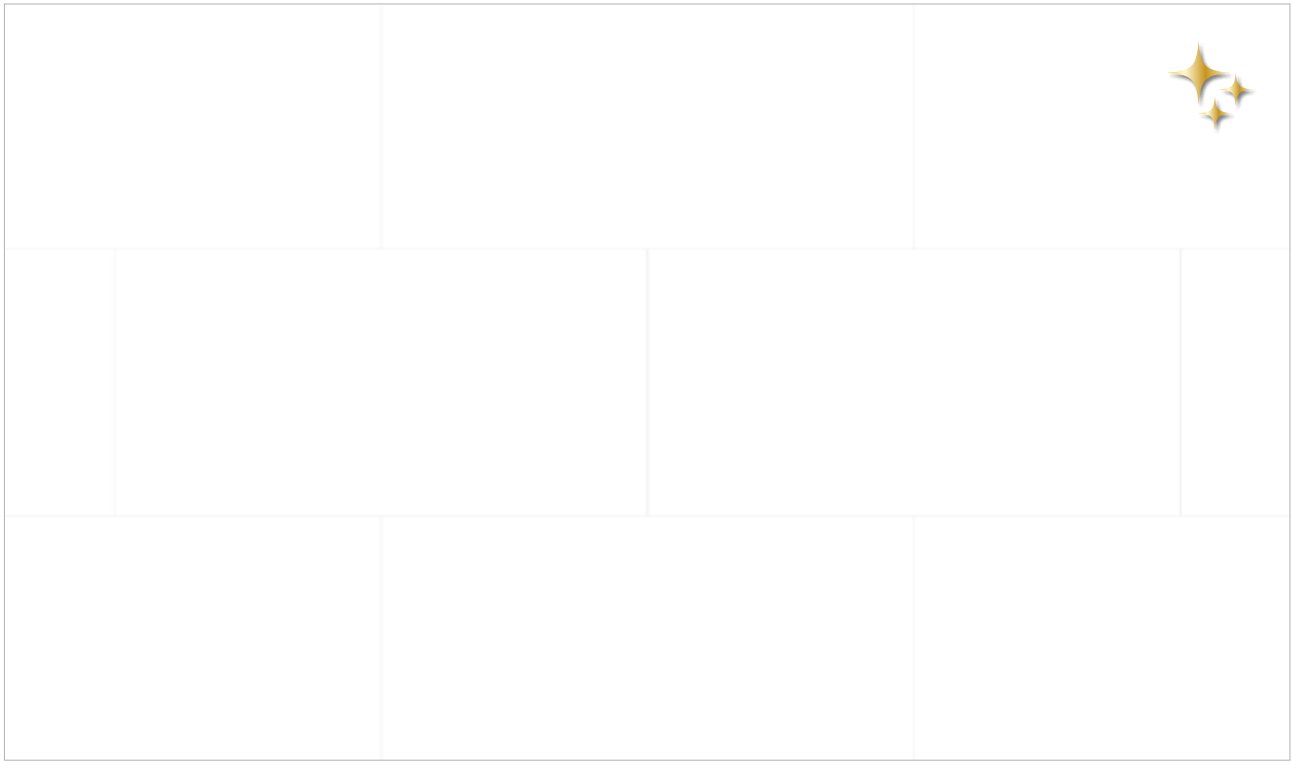

D2935 weiss **HG**

Q1023 Toscano Chiaro **HG**

Q1024 Toscano Naturo **HG**

P2001 Loredo **MT**

P2002 Cala **MT**

P2003 Avila **MT**

P2005 Saron **MT**

P2004 Rena **MT**

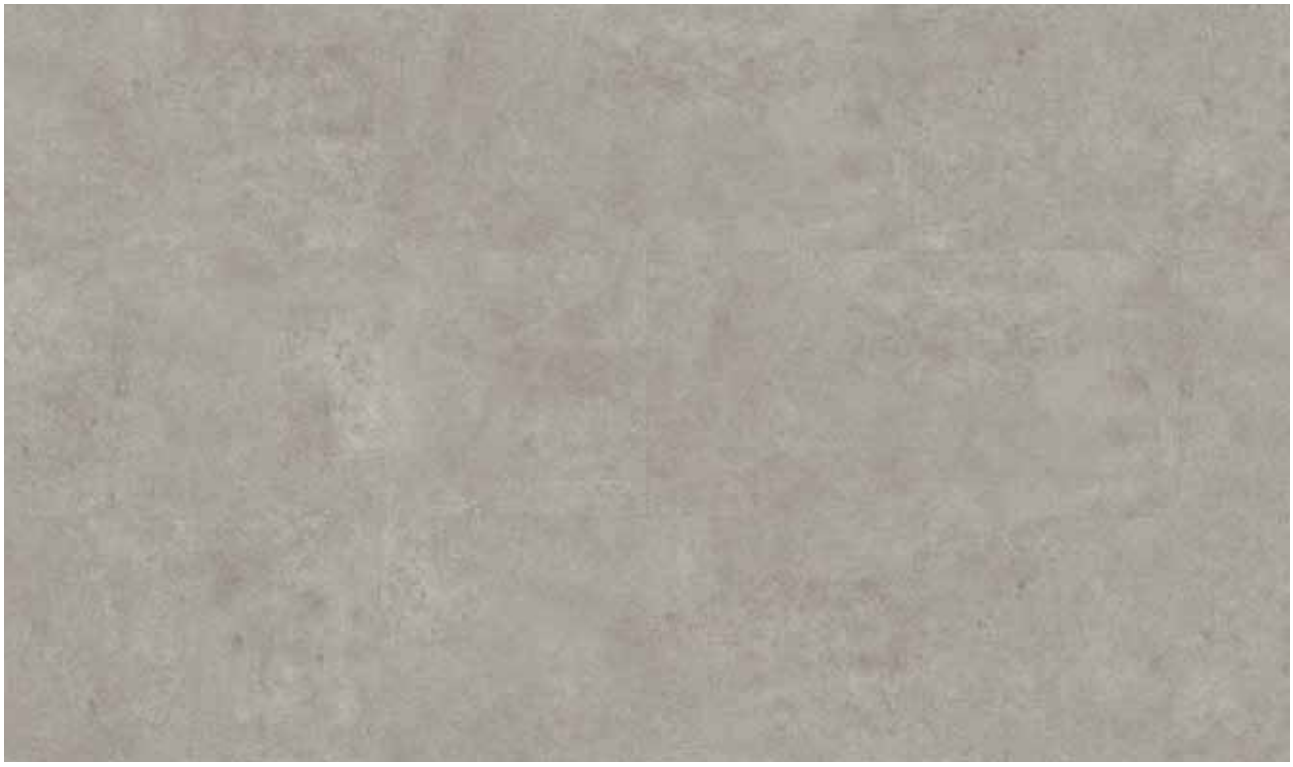

P3005 Magari **MT**

D2911 Botticino Light **MT**

D2909 Botticino Dark **MT**

LUXURY e.marble® DESIGN [**SPC**]

COMPOSITION | COMPOSITION | КОМПОЗИЦИИ

Lackschicht
Lacquering layer
Couche de laque
Слой лака

Nutzschicht
Wear layer
Couche d'usure
Защитный слой

Click + Kleber
Clic + Adhesive
Cliquez + Adhésif
Нажмите + Адгезив

Dekorfilm
Decorative film
Film décoratif
Декоративная плёнка

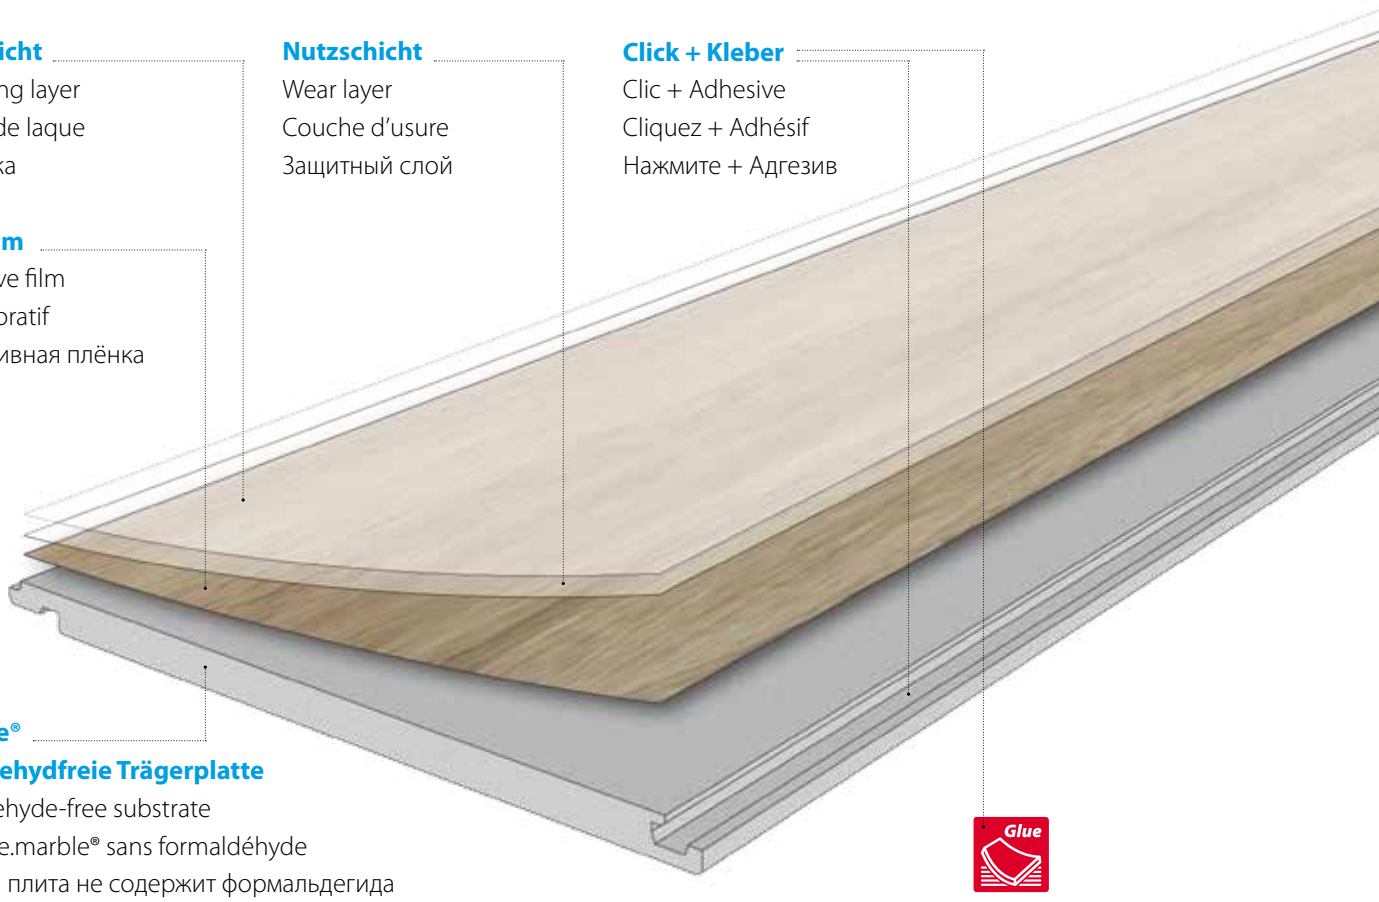

e.marble®
formaldehydfreie Trägerplatte
Formaldehyde-free substrate
Support e.marble® sans formaldéhyde
Несущая плита не содержит формальдегида

Glue

EIGENSCHAFTEN

CHARACTERISTICS | TRAITS | ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 100 % waterproof
- very dimension stable
- 100 % recyclable
- no 48 h — no acclimatisation required
- easy and quick
- click — click installation
- dustfree cut — dustfree cutting
- high scratch resistance
- very abrasion resistant
- installation on any hard surface

LUFTEMISSION IN INNENRÄUMEN A+ (A+ A B C)

ZUBEHÖR

ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Die Aluminiumelemente können mit der Wand verklebt oder verschraubt werden.
The aluminum elements can either be screwed or glued to the wall.
Les éléments en aluminium peuvent être collés ou vissés au mur.
Алюминиевые элементы можно приклеивать или прикручивать к стене.

Sockelleiste (A)
Skirting
Plinthe d'angle
Угловая окантовка

Abschlussprofil (B/C) rechts und links verwendbar
Egde trim usable on the right and left side
Seuil d´arrêt peut être utilisée à droite et à gauche
Окончательный профиль может использоваться справа и слева

Clip (D) Außenecke
Clip external corner
Clip coin extérieur
Клип Угол снаружи

Clip (E) Innenecke
Clip internal corner
Clip coin intérieur
Клип Угол внутри

PROFILE

FQ Profil **A** Sockelleiste

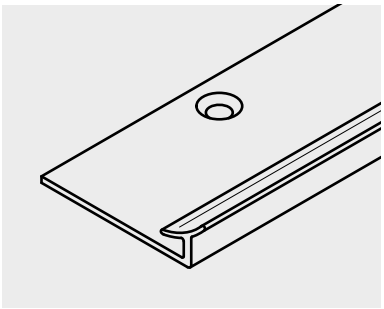

FQ Profil **B** Abschlussprofil

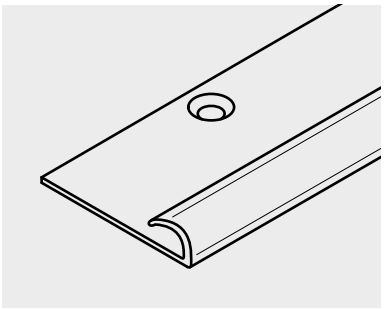

FQ Profil **C** Abschlussprofil-Winkel

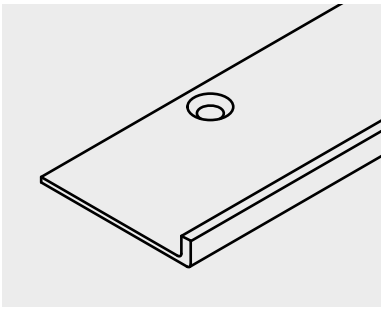

FQ Profil **D** Clip-Aussenecke

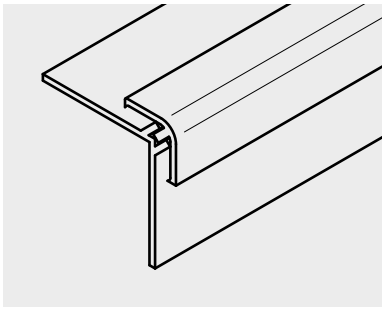

FQ Profil **E** Clip-Innenecke

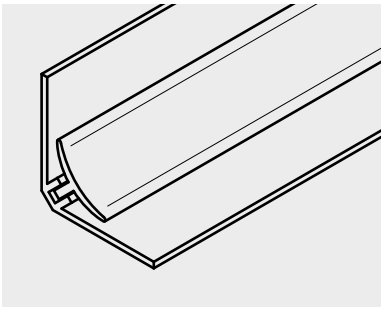

INTERIOR-DESIGNER

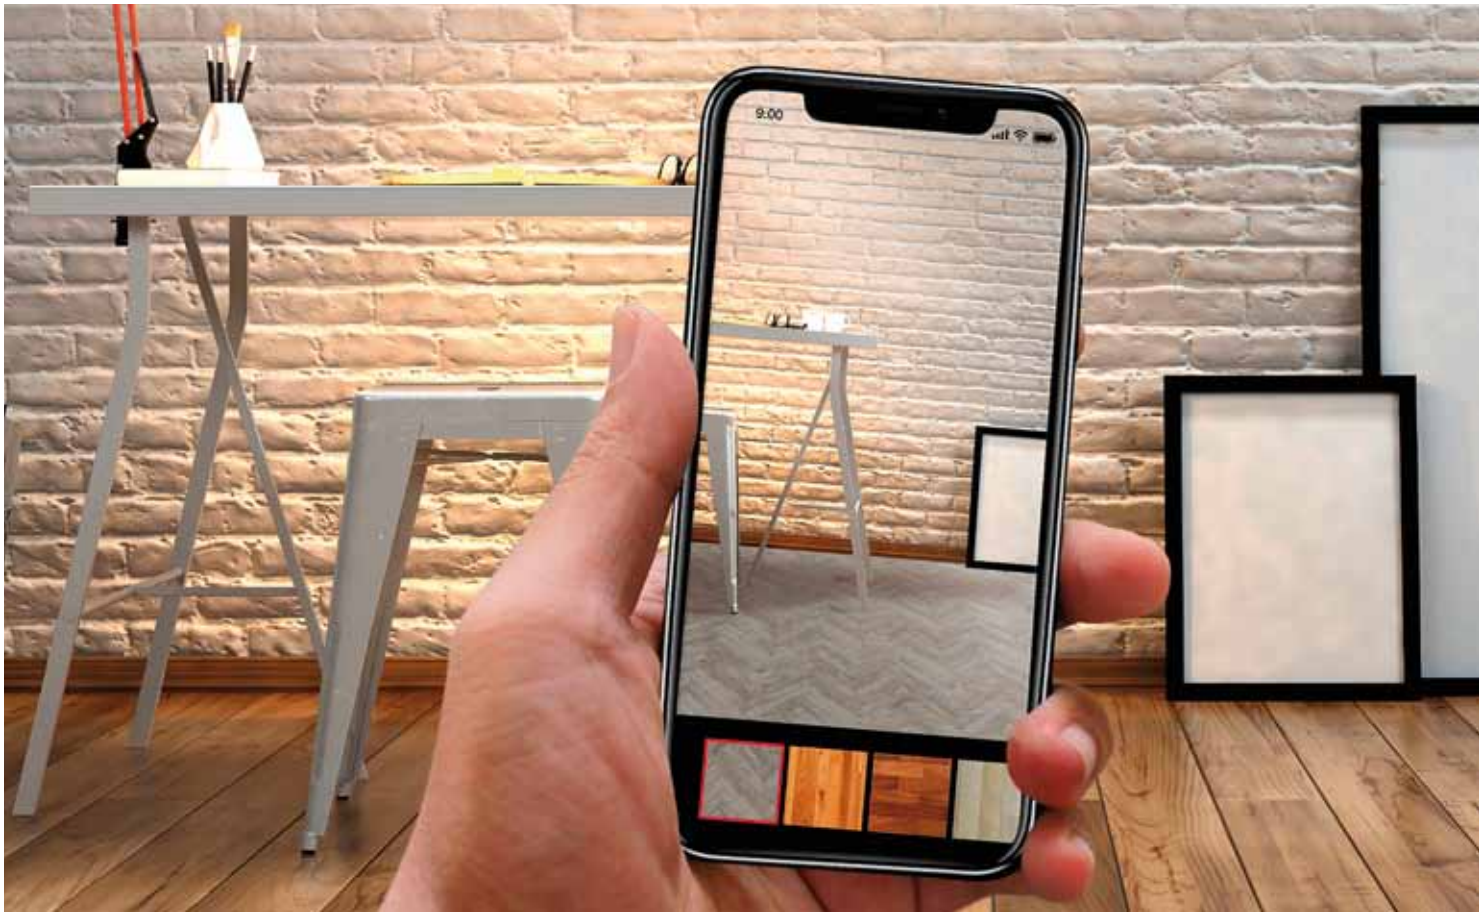

RAUMPLANUNG
DESIGN YOUR ROOM
OUTIL DE PLANIFICATION D'INTÉRIEUR
ПЛАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

- Interior-Designer auf www.falquon.de öffnen
- Open the interior designer on www.falquon.de
- Designer d'intérieur disponible sur www.falquon.de
- Открыть дизайнер интерьера на www.falquon.de

- Foto vom Raum hochladen
- Upload a picture of the room
- Télécharger une photo de la pièce
- Загрузить фото помещения

- Produkt auswählen und entscheiden
- Choose the product and select
- Choisissez votre produit
- Выбрать напольое покрытие и принять решение

TECHNISCHE DATEN

SPECIFICATIONS | DONNÉES | ХАРАКТЕРИСТИКИ

Nutzungsklasse	Usage classification	Classe d'usage
Abriebbeständigkeit	abrasion resistance	Résistance à l'abrasion
Brandverhalten	Inflammability	Inflammable
Dimensionsstabilität	Dimensional stability	Stabilité dimensionnelle
Gleitreibung	Slip resistance	Résistance aux frottements
Rutschhemmung	Slip restraint	Résistance au glissement
Wärmeduchlasswiderstand	Thermal resistance	Résistance à la chaleur
Fußbodenheizung geeignet	Suitable for underfloor heating	Adapté au chauffage au sol
Dickenquellung	Thickness swelling	Gonflement en épaisseur
Mikrokratzbeständigkeit	Micro scratch resistance	Résistance aux micro rayures
Resteindruck	residual indentation	Empreinte résiduelle
Stoßfestigkeit (große Kugel)	Shock resistance (large ball)	Résistance aux chocs (grande bille)
VOC Emission	VOC Emission	Émissions de COV

Класс износостойкости	EN ISO 10582	42
Абразивная устойчивость	ISO 24338	AC4 ≥ 5000 U
Устойчивость к возгоранию	EN 13501	Bfl-S1
Устойчивость к деформации	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Трение скольжения	EN 13893	DS
Устойчивость к скольжению	DIN 51130	R9 MT Stone
Термическое сопротивление	EN 12667	0,0375 m^2 K/W
Подходит для пола с подогревом		☑ max. 27° C
Набухание по толщине	ISO 24336	≤ 0,05 %
Устойчивость к появлению царапин	EN 16094	≤ MSR-A1 | MSR-B1
Остаточное вдавливание	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Устойчивость к ударным нагрузкам (большой стальной шар)	EN 13329	≥ 1600 mm
Выбросы летучих органических соединений	AgBB 2015	☑ passed

Unsere Garantiebestimmungen finden Sie unter
Find our warranty conditions under
Veuillez trouver les conditions de garantie sous
Гарантийные условия Вы найдёте по адресу ... **www.falquon.de / www.the-floor.eu**

10 JAHRE GARANTIE PRIVAT

2 JAHRE GARANTIE GEWERBLICH

save CO_2
buy local products

FALQUON
floors for friends

FALQUON GmbH
Am Hünengrab 18
D -16928 Pritzwalk
Gewerbegebiet Falkenhagen

Telefon + 49 33986 5021-10
Fax + 49 33986 5021-19

E-Mail info@falquon.de
Internet www.falquon.de / www.the-floor.eu

Wir sind Mitglied im Verband
der mehrschichtig modularen
Fußbodenbeläge e.V.

Folge uns auf

MADE
IN
GERMANY

11/2024